


Ü 0 i q^a

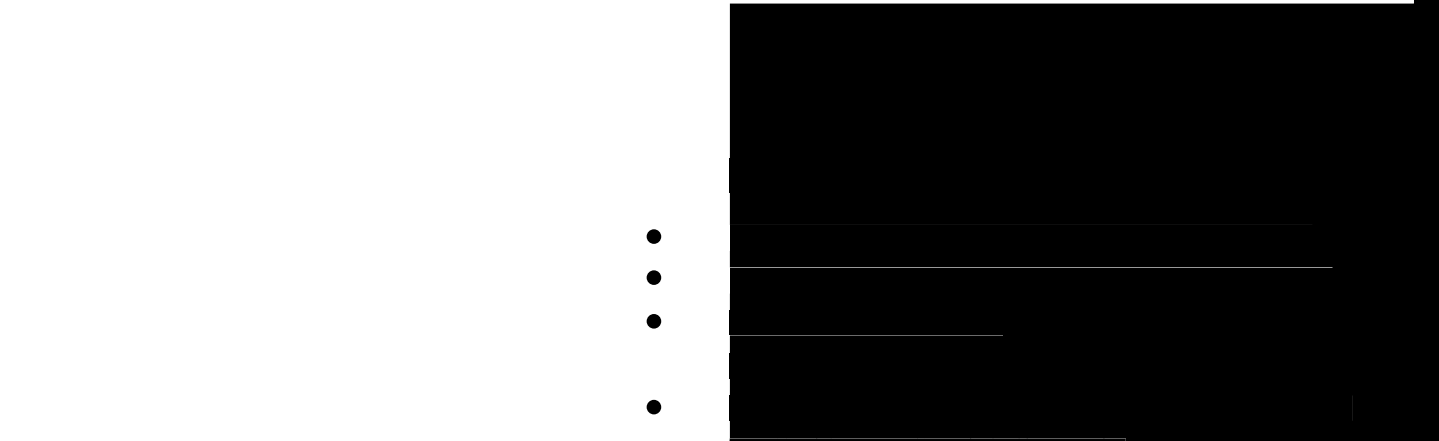

金相显微镜

产品规格

规格参数				MM-30
光路系统	无限远校正光学系统			●
观察头	45° 倾斜铰链式双目头、视度可调、瞳距调节范围: 55mm-75mm			●
	45° 倾斜三目头、视度可调、100%透光摄影			
大视野目镜	WF10X(Φ22mm)/WF10X分划目镜			●
无限远长工作 距离平场消色 差金相物镜	倍率	数值孔径(N.A.)	工作距离(W.D.)	●
	10×	0.25	20.20mm	
	20×	0.4	8.8mm	
	40×(S)	0.6	3.68mm	
	50×(S)	0.7	3.68mm	
100×(干)	0.85	0.4mm		
放大倍数	100×-1000×(可升级至2000×)			●
物镜转轮	五孔内向式物镜转换器			●
载物台	双层机械移动平台, 中间圆形可旋转载物台板Φ130mm-Φ12mm			●
	面积242mmX200mm、移动范围: 30mmX30mm			
调焦机构	粗、微动同轴调焦机构、带锁紧和限位装置			●
	微动格值0.002mm、调焦范围30mm			
简易偏光装置	内置起偏镜和检偏镜组			●
照明系统	带可变孔径光阑和可调视场光阑、带滤色板插片			●
	6V/30W卤素灯、亮度可调			
	12V/50W卤素灯、集光器、亮度可调(暗视场使用)			
可升级配件	目镜: 16×			○
	物镜: 5×/60×/80×			○
	暗视场观察系统			○
	高像素数码成像系统			○
	专业金相组织图谱定量分析软件			○

注解: ●为标配、○为可升级配件

仪器成套性

仪器成套				
(1) 仪器主机1台	(4) 分划目镜1只	(7) 测微尺1只	(10) 滤色板插片1片	(13) 备用保险丝1只
(2) 目镜筒1组	(5) 物镜转轮1个	(8) 载物片1个	(11) 国标电源线1根	(14) 仪器防尘罩1个
(3) 目镜2只	(6) 物镜5只	(9) 工件压簧片1个	(12) 备用灯泡1只	(15) 随机文件档案1套

金相显微镜

■ 数码应用方案配置

MM-30C电脑摄像系统		MM-30D数码相机摄像	
(1)	MM-30三目金相显微镜	(1)	MM-30三目金相显微镜
(2)	高质量CCD适配镜	(2)	专业数码相机延迟镜
(3)	1400万USB型进口芯片显微镜摄像机(采用美国APTINA高性能芯片组/ USB2.0高速通讯, 高分辨率、完美的色彩还原处理/ Ultra-Fine专利色彩渲染技术)	(3)	1000万像素数码像机(推荐Nikon/Sony)
(4)	ToupView专业的图像软件		

※ 特别声明:

- 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息, 但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。产品图片仅供参考, 请以销售实物为准。
- 以上内容如有变动, 恕不另行通知。